


1. ESTO NO ES UN PARAGUAS




surge por la confluencia de distintas razones científicas y poéticas:

Un conjunto ligero y superficial capaz de acondicionar climáticamente un gran espacio abierto que pueda configurarse de distintas maneras a lo largo de su vida útil, de nulo mantenimiento, que sea de rápido montaje y fácil desmontaje, no generando residuos derivados de su aparición en la escena urbana. Un presupuesto prefijado que nos proponemos cumplir al céntimo.


La participación ciudadana mediante la cesión temporal de 1.500 objetos de uso cotidiano (paraguas) que configuran una unidad generada a partir de la multiplicidad compleja.

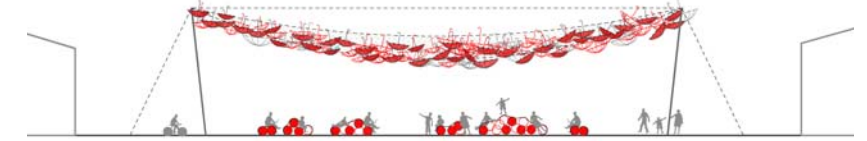

Planta y sección > E.1/500

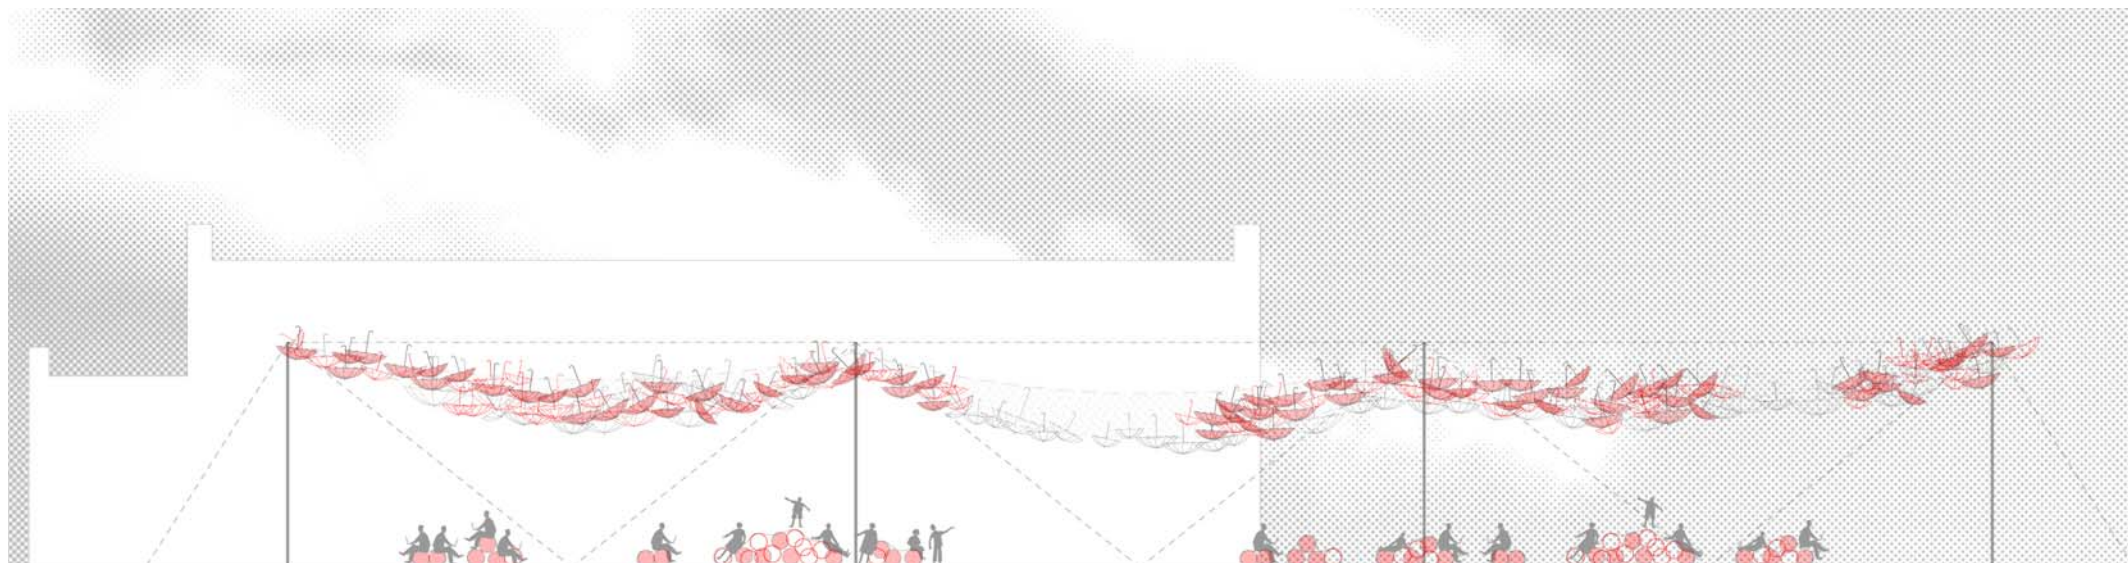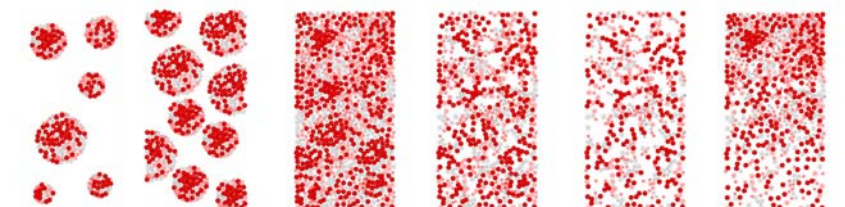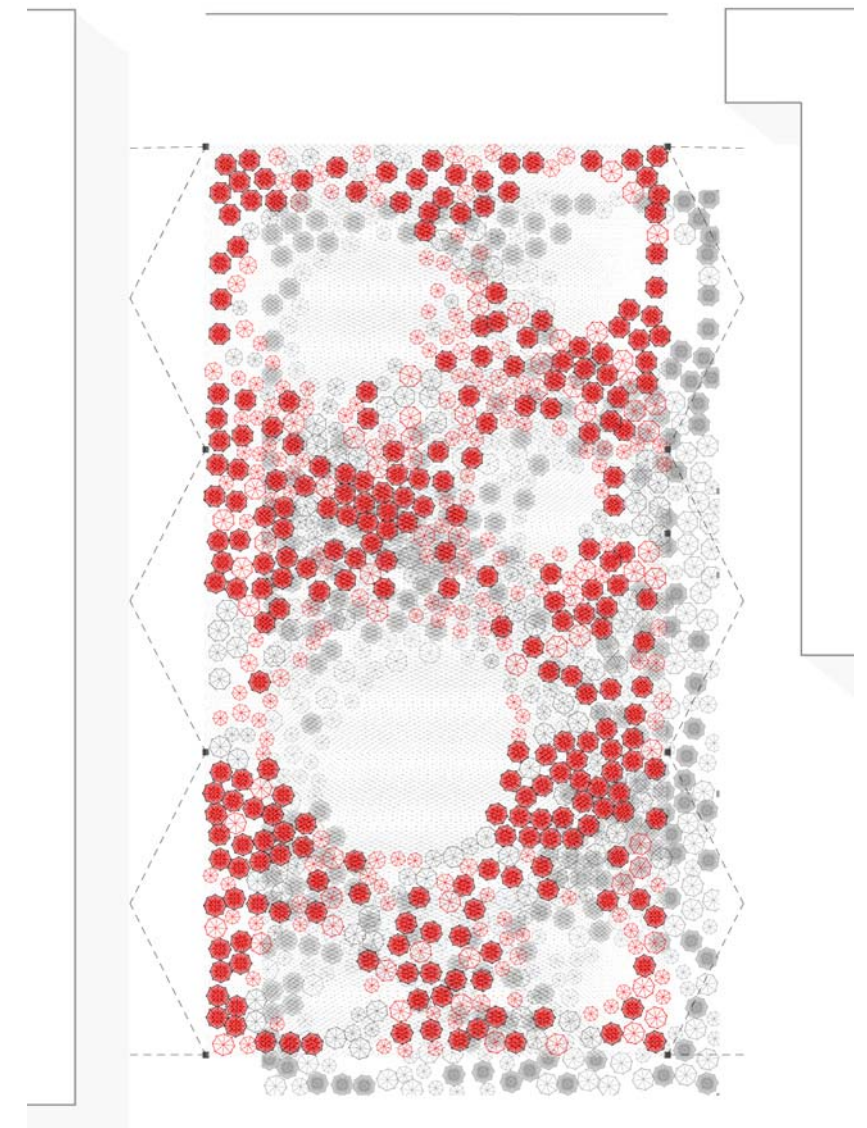


Sección longitudinal

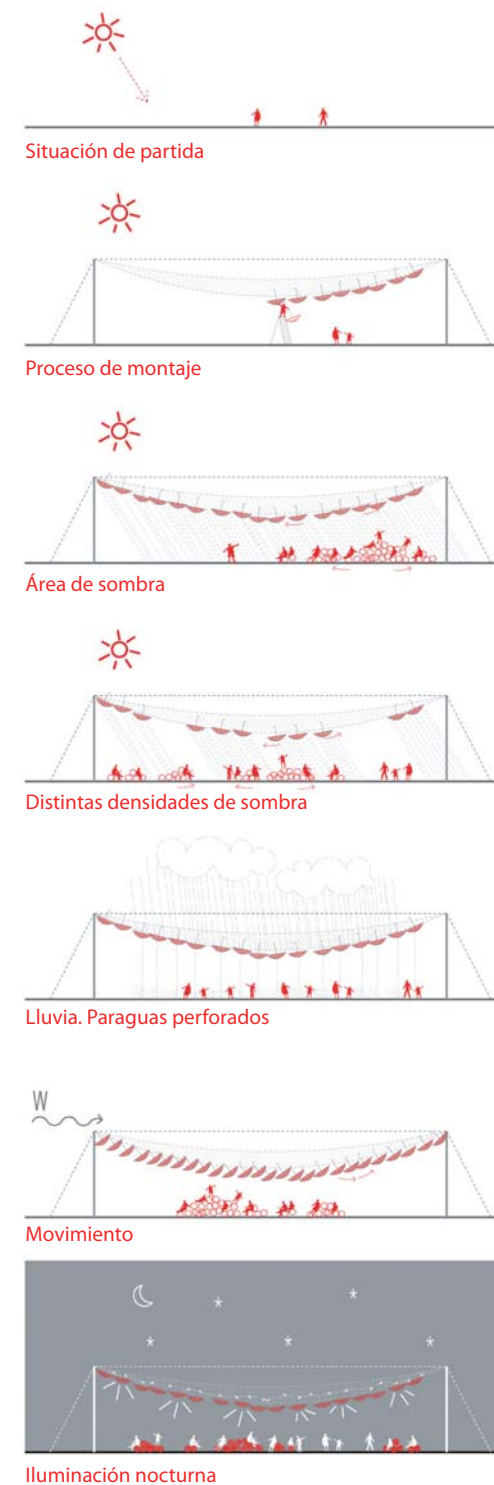

2. ESTO NO ES UN PARAGUAS

Componentes:

- Estructura principal (3) de cables y soportes de acero. Cuatro pórticos principales atirantados y arriostrados entre sí.
- Estructura secundaria mediante red (2) trenzada de cordones de poliamida de alta tenacidad fijada a la estructura principal.
- Sistema de cubrición formada por paraguas (1) fijados a la red mediante bridas (6) de poliamida. Se practicarán perforaciones mediante remaches metálicos para permitir el paso del viento o el agua de lluvia.
- Sistema de iluminación (4) mediante líneas de puntos de luz tipo guirnalda fijadas a la estructura secundaria de redes.
- Acondicionamiento del pavimento mediante capa (10cm de espesor) de grava (7) de granulometría seleccionada.
- Mobiliario lúdico móvil y reconfigurable a base de balones (5) de caucho confinados en red (2) trenzada de cordones de poliamida de alta tenacidad.

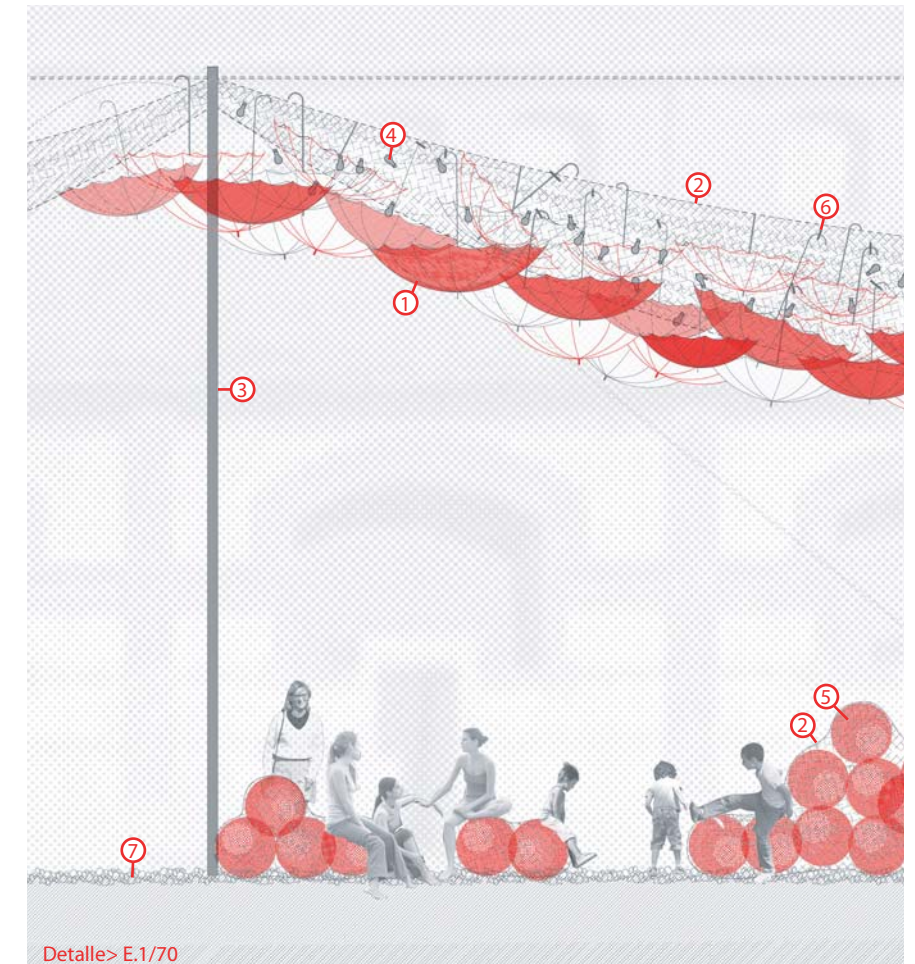

Detalle > E.1/70

<p>1. Paraguas</p> <p>1.500 ud X 2€ = 3.000€</p>	<p>2. Red</p> <p>2.500m2 X 2€/m2 = 5.000€</p>	<p>3. Estructura: Soportes/Cables</p> <p>Total Estructura = 20.000€</p>	<p>4. Iluminación</p> <p>450 ml x 10€/ml = 4.500€</p>	<p>5. Balones</p> <p>600 ud x 10€ = 6.000€</p>	<p>6. Bridas</p> <p>2000 ud x 0,023€ = 46€</p>	<p>7. Grava</p> <p>16,6€/m3 x 180m3 = 2.995€</p>	<p>8. Mano de obra 10 operarios 10 días 6 días montaje 4 días desmontaje</p> <p>1000 h x 13€ = 13.000€</p>	<p>9. Imprevistos</p> <p>10% del total = 5.454€</p>
--	---	---	---	--	--	--	--	---

Paraguas	3.000€	Bridas	46€
Red	5.000€	Grava	2.995€
Estructura	20.000€	Mano de obra	13.000€
Iluminación	4.500€	10% Imprevistos	5.454€
Balones	6.000€		
SUBTOTAL	38.500€	SUBTOTAL	21.495€
		TOTAL	59.995€

